




SKYLIGHTS1

HANDMATIGE BEHANDELING EN DAKLICHT OPSLAGHANDLEIDING

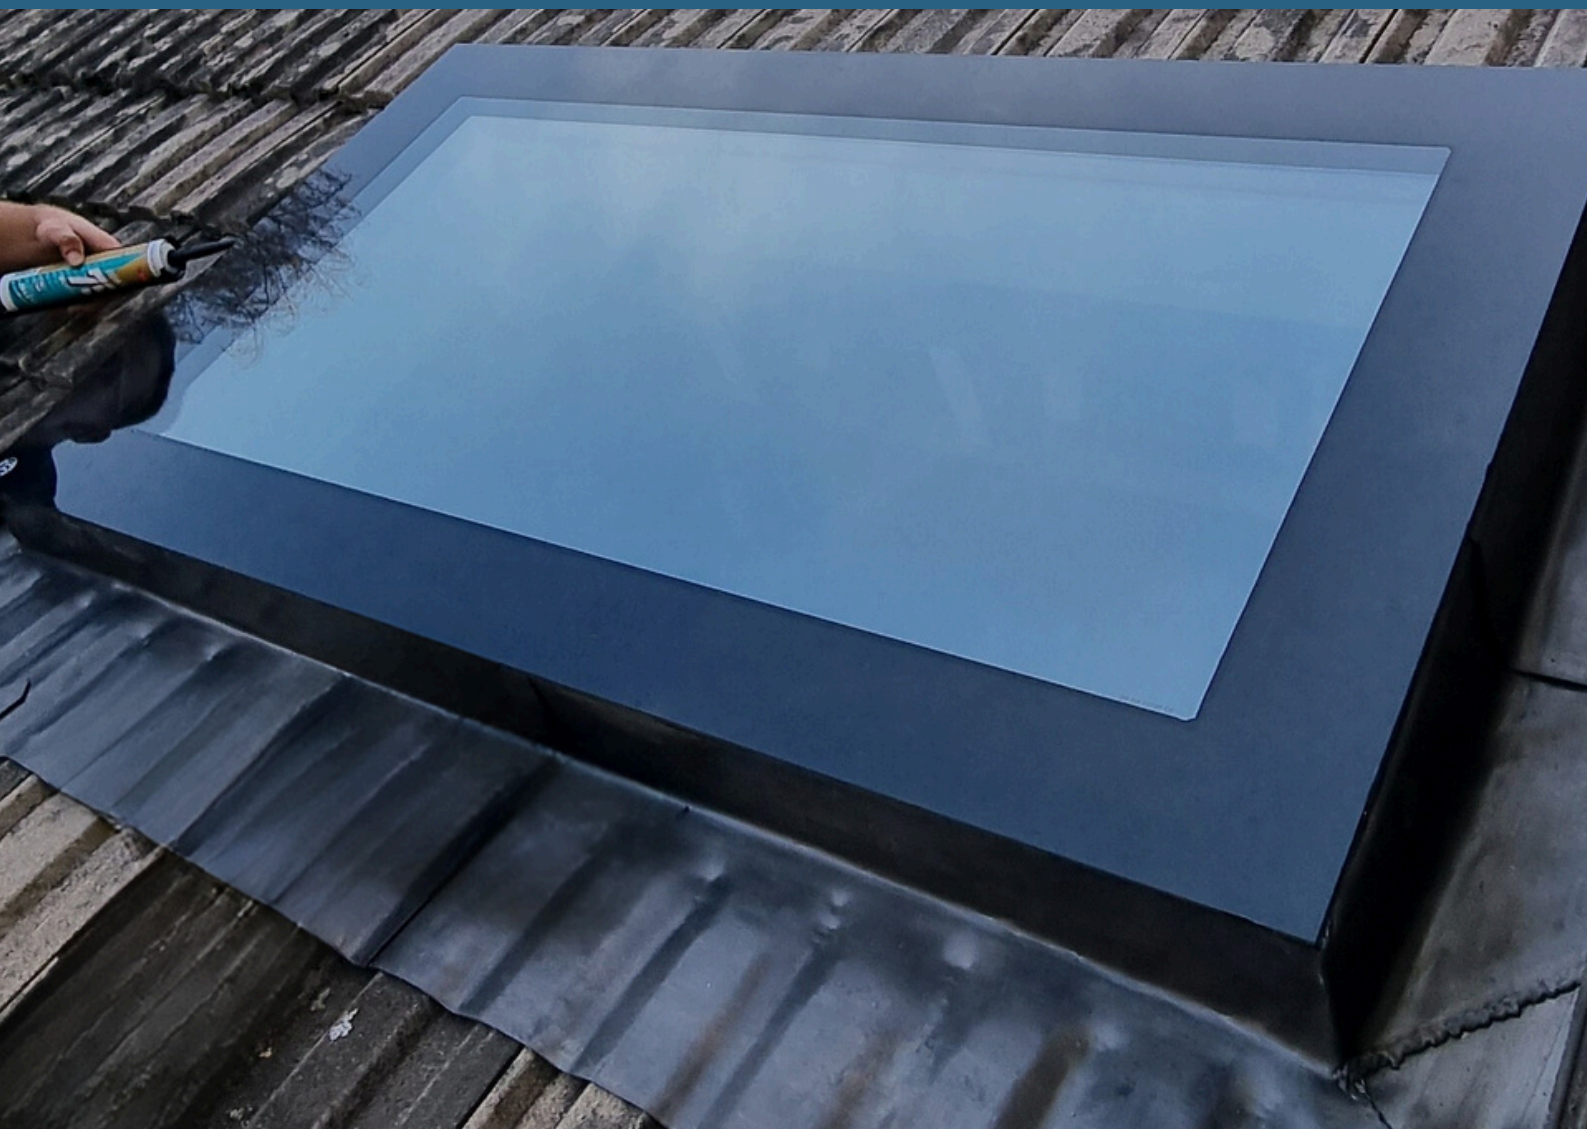

www.skylights1.nl



HANDLEIDING EN OPSLAGGIDS VOOR DAKRAMEN VAN SKYLIGHTS1

We streven ernaar om de veiligheid en integriteit van onze dakramen te waarborgen, van ons magazijn tot aan uw handen.

Deze beknopte handleiding biedt duidelijke, stapsgewijze instructies voor het veilig hanteren, transporteren en opslaan van onze producten. Door deze procedures te volgen, draagt u bij aan het behoud van de kwaliteit van onze dakramen en waarborgt u uw persoonlijke veiligheid. Dank u voor uw medewerking en inzet voor veilige praktijken.



1. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM):

Zorg ervoor dat u de juiste PBM draagt, inclusief handschoenen, veiligheidsschoenen en helmen. De handschoenen kunnen helpen om een betere grip te krijgen en snijwonden te voorkomen, terwijl veiligheidsschoenen en helmen beschermen tegen vallende voorwerpen.

2. INSPECTIE:

Voordat u een dakraam verplaatst, inspecteert u het op scherpe randen of beschadigingen die een risico kunnen vormen tijdens het hanteren.



3. HEFTECHNIEK:

Gebruik de correcte tiltechniek om letsel te voorkomen. Buig uw knieën en houd uw rug recht, altijd gericht naar het voorwerp dat wordt opgetild. Probeer de last zo dicht mogelijk bij uw lichaam te houden.

4. TEAMLIFT:

Dakramen kunnen aanzienlijk van omvang en gewicht zijn. Maak altijd gebruik van een teamlifttechniek voor zware of onhandige voorwerpen. Zorg voor heldere communicatie met uw partner tijdens het tillen, verplaatsen en plaatsen van het dakraam.



APPARATUUR GEBRUIK:

Indien het dakraam te zwaar is om handmatig op te tillen, maak dan gebruik van geschikte hijsapparatuur zoals een kraan, verreiker of vorkheftruck. Zorg ervoor dat u bekwaam bent in het correcte gebruik van deze apparatuur.

VERVOER EN OPSLAG:

Bevestig het dakraam stevig tijdens transport. Het moet ook verticaal worden opgeslagen en getransporteerd en mag nooit plat worden gelegd, tenzij het wordt geïnstalleerd. Zorg ervoor dat het goed vastzit en niet los zit, om bewegingen te voorkomen die schade kunnen veroorzaken. Plaats het dakraam niet op Kingspan of isolatiemateriaal.

[BEKIJK ONZE INSTALLATIEVIDEO HIER.](#)



7. INSTALLATIE:

Zorg ervoor dat de dakopening is voorbereid en dat de juiste voorzorgsmaatregelen zijn genomen om vallen te voorkomen. Bewaar het dakraam altijd VERTICAAL op zijn zijkant en niet vlak tot het punt van installatie. Er moet een structurele beglazingstape (schuimkabel) tussen het dakraam en de houten lat aan de binnenkant van de opstand worden aangebracht om de belasting van het dakraam gelijkmatig over het oppervlak te verdelen. Bij het hijsen van het dakraam op het dak wordt aanbevolen om hijsapparatuur zoals een vorkheftruck, kraan of verreiker te gebruiken om letsel te voorkomen en het proces eenvoudiger en veiliger te maken.



SAMENVATTING

Deze handleiding beschrijft essentiële procedures voor het veilig hanteren, transporteren en opslaan van dakramen. Van het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tot het toepassen van de juiste tiltechnieken, ligt de focus op het voorkomen van letsel en het behouden van de productintegriteit. De handleiding benadrukt tevens het belang van zorgvuldige inspectie, het gebruik van geschikte hijsapparatuur en correcte installatiepraktijken. Het naleven van deze instructies waarborgt het behoud van onze productkwaliteit en de veiligheid van alle betrokkenen.



SKYLIGHTS1

NEEM CONTACT MET

ONS OP:

 info@skylights1.nl

 0308993868

 www.skylights1.nl

 Nijverheidsweg 19F, 3641RP,
Mijdrecht, Nederland



www.skylights1.nl